

# AVSMP

## DSAF/DSNA à message parlé



Conforme à la norme NF EN54-3, **AVSMP** est un diffuseur sonore non autonome (DSNA/DSAF) de classe A ou B au sens de la norme NF S 32-001 qui alterne signal sonore d'évacuation et message parlé.

Il est certifié NF-SSI sous le N°: DS- *en cours*.

Discrétion et rendement sonore optimisés sont le résultat de l'association de sa couleur blanc cassé et de sa forme très particulière.



A partir de 2 matériels sur une même ligne et afin d'obtenir notamment une synchronisation, il convient de mettre en œuvre le boîtier « **SYNC\_AVSMP** ».

### CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Puissance sonore nominale	≥ 80dBA à 1m en classe A, ≥ 90dBA à 1m en classe B.
Tension d'alimentation	De 16V à 58V en courant continu.
Consommation en veille	Négligeable.
Consommation en alarme (courant efficace moyen)	38mA maximum en classe A, 85mA maximum en classe B.
Mode de surveillance de ligne	Par inversion de polarités.
Option	Possibilité d'opter pour un message en langue anglaise.
Ambiance d'utilisation	De 0°C à +50°C avec ≤ 93% sans condensation, soit catégorie A (intérieur) au sens de la norme NF EN54-3.
Ambiance de stockage	De 10°C à 50°C avec ≤ 85% sans condensation.

### CARACTERISTIQUES ELECTROMECHANIQUES

Encombrement (Ø x h)	109 x 87mm.
Masse	260g.
Matière	ABS V0.
Indice de protection	IP21C.
Verrouillage tête – socle	par clips.
Déverrouillage	par outil.
Raccordement	par bornes à vis pour conducteur ≤ 2,5mm <sup>2</sup> .

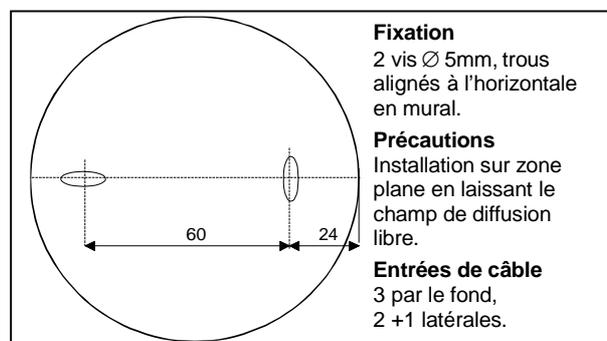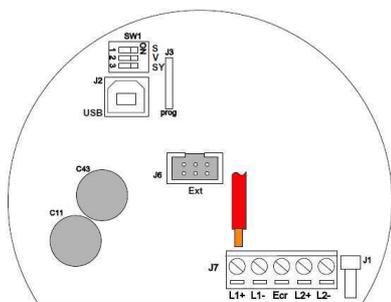

ftAVSMP Ind A - Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il jugerait nécessaires, sans préavis à sa clientèle.



#### ALPHA SECURITE DISTRIBUTION

2ter, avenue de France - BP33 - 91301 MASSY Cedex  
 TEL : 01 69 93 81 90 - FAX : 01 69 93 81 99 - SITE : asd-incendie.fr  
 SARL AU CAPITAL DE 11 000 € - 413 525 726 RCS EVRY  
 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 554 13525726