

AVS2000SIP

Diffuseur sonore d'alarme feu



- Conforme à la norme NF EN54-3, **AVS2000SIP** est un diffuseur sonore non autonome (DSNA/DSAF) de classe A (1) ou B au sens de la norme NF S 32-001.

Il est certifié NF-SSI sous le N°: DS-012-A.

- Discrétion et rendement sonore optimisé sont le résultat de l'association de sa couleur blanc cassé et de sa forme très particulière.

Cette dernière particularité autorise une implantation murale ou en plafond. Il est à noter que l'application murale demande un alignement horizontal des trous de fixation.



CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Puissance sonore nominale	92dB à 1m et 89dB à 2m en classe A (1), 99dB à 1m et 93dB à 2m en classe B.
Tension d'alimentation	De 16V à 58V en courant continu.
Consommation en veille	Négligeable.
Consommation en alarme (courant efficace moyen)	2mA maximum en classe A (1), 14mA maximum en classe B.
Mode de surveillance de ligne	Par inversion de polarités.
Ambiance d'utilisation	De 0°C à +50°C avec $\leq 93\%$ sans condensation, soit catégorie A (intérieur) au sens de la norme NF EN54-3.
Ambiance de stockage	De -10°C à 50°C avec $\leq 80\%$ sans condensation.

(1) : exclusivement dans la plage de tension de 16 à 28V.

CARACTERISTIQUES ELECTROMECHANIQUES

Encombrement (\varnothing x h)	109 x 84mm.
Masse	200g.
Matière	ABS V0.
Indice de protection	IP21C.
Verrouillage tête – socle	par clips.
Déverrouillage	par outil.
Raccordement	par bornes à vis pour conducteur $\leq 2,5\text{mm}^2$.

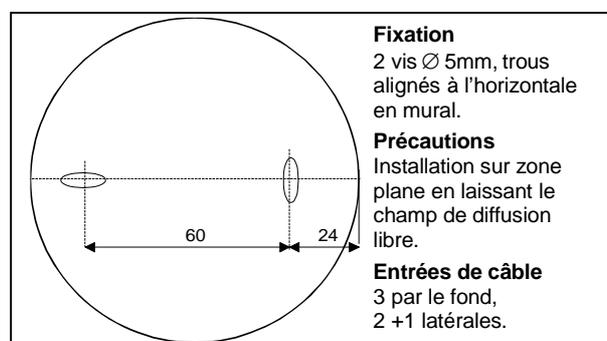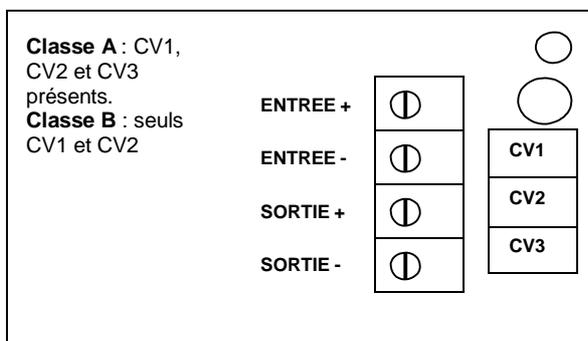

ft2000SIP Ind D - Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il jugerait nécessaires, sans préavis à sa clientèle.



ALPHA SECURITE DISTRIBUTION

2ter, avenue de France - BP33 - 91301 MASSY Cedex
 TEL : 01 69 93 81 90 - FAX : 01 69 93 81 99 – SITE : asd-incendie.fr
 SARL AU CAPITAL DE 11 000 € - 413 525 726 RCS EVRY
 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 554 13525726