

DMA05

Déclencheur manuel

référence commerciale « DMA05F »



déclencheur DMA05 et accessoires

- Type : A (intérieur), au sens de la norme NF EN 54-11.
- Mode : réarmable par outil.
- Certification NF-SSI : DM-003-A.
- Référentiels normatifs : NF EN54-11 (DM) et NF EN54-17 (ICC).
- Hauteur d'installation (m) : entre 1,1 et 1,3.
- Particularités :
 La commande est matérialisée à la fois par une barre jaune apparaissant au bas de la zone de manœuvre et l'allumage d'un voyant rouge placé au centre de cette même zone.
 Une clé de réarmement permet de replacer le déclencheur à l'état de veille.
 Un dispositif de simulation d'alarme permet de réaliser un essai fonctionnel.

AUTRES CARACTERISTIQUES

Tension d'alimentation (V)	de 12 à 28, avec 24V nominal.
Consommations typiques (mA)	0,15 en veille, 6 en alarme et 0,5 en défaut.
Encombrement (mm)	98 (c) x 98(c) x 49 (p) ; laisser un dégagement de 10cm sous le produit pour le passage des clés de réarmement et de test.
Matière du corps	ABS rouge.
Masse (g)	170.
Température d'utilisation (°C)	de -10 à +60.
Humidité acceptable (%hr)	≤ 93, sans condensation.
Indice de protection (IP)	IP33.
Degré de protection mécanique (IK)	IK08.

ELEMENTS ASSOCIES


Capot double action	VPDM (volet de protection pour déclencheur manuel).
Cadre d'encastrement	PEDM (pièce d'encastrement pour déclencheur manuel).
Boîtier d'étanchéité	KEDM (IP55)

Borne 1 : E+ en boucle	Borne 2 : E- en boucle
Borne 3 : écran	Borne 4 : S+ en boucle
Borne 5 : S- en boucle	

Borne 1 : E/S+ en ligne	Borne 2 : E/S- en ligne
Borne 3 : écran	Borne 4 :
Borne 5 :	



KEDM avec DM

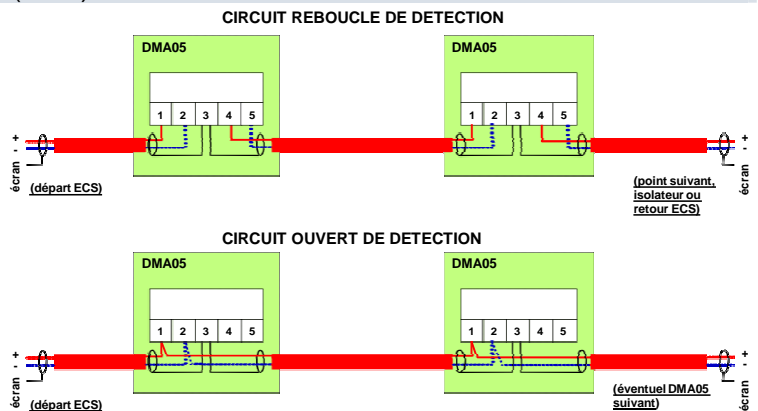

Notes : 1/ tous les écrans de câble doivent être protégés par un souplesseau.
 2/ il convient de dénuder les conducteurs sur au moins 8mm.
 3/ les déclencheurs doivent être adressés avant d'être mis en place.

ftDMA05F Ind E - Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il jugerait nécessaires, sans préavis à sa clientèle.



ALPHA SECURITE DISTRIBUTION

2ter, avenue de France - BP33 - 91301 MASSY Cedex
 TEL : 01 69 93 81 90 - FAX : 01 69 93 81 99 - SITE : asd-incendie.fr
 SARL AU CAPITAL DE 11 000 € - 413 525 726 RCS EVRY
 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 554 13525726