

## Détecteur optique de fumée



détecteur VOEX et socle S95EX



- ❑ Phénomène détecté : fumée.
- ❑ Type : optique conventionnel à sécurité intrinsèque.
- ❑ Forme : ponctuel.
- ❑ Valeur typique de réponse : 0,17dB/m.
- ❑ Certification NF-SSI : L-027-G.
- ❑ Référentiels normatifs : NF EN54-7 et Règlement NF-SSI.
- ❑ Certification ATEX : LCIE 04ATEX6069X.
- ❑ Classement : II-1-G (ATEX) ou IIC-ia-T6 (SI).
- ❑ Aire maximale surveillée (m²) : 80, sur plafond horizontal.
- ❑ Hauteur maximale d'utilisation (m) : 12.
- ❑ Particularité : nécessite un module de détection adapté et la mise en œuvre d'une barrière intrinsèque.

### AUTRES CARACTERISTIQUES

Tension d'alimentation (V)	de 15 à 28, avec 20V nominal.
Consommation typique (mA)	0,5 en veille, 24 en alarme et (0,5 + coupure ligne) en défaut.
Surveillance du capteur	oui, diminution de la puissance lumineuse émise.
Encombrement (mm)	104 (Ø) x 66 (h).
Matière	ABS-AE blanc.
Masse (g)	180, socle S95EX compris.
Température d'utilisation (°C)	de -10 à +50.
Humidité acceptable (%hr)	≤ 93, sans condensation.

### ELEMENTS ASSOCIES

Socle	S95EX et support étiquette SE95.
Barrière intrinsèque	9001/01-280-110-10.
Indicateur d'action	sans objet.

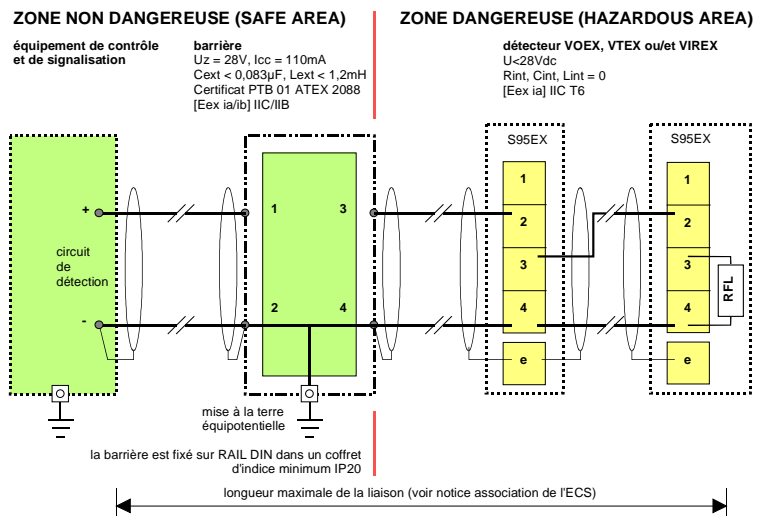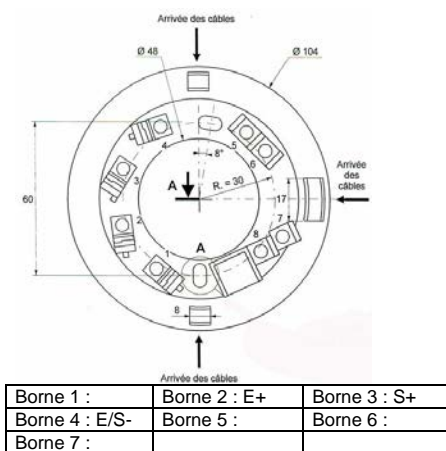

ftVOEX Ind D - Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il jugerait nécessaires, sans préavis à sa clientèle.



#### ALPHA SECURITE DISTRIBUTION

2ter, avenue de France - BP33 - 91301 MASSY Cedex  
 TEL : 01 69 93 81 90 - FAX : 01 69 93 81 99 - SITE : asd-incendie.fr  
 SARL AU CAPITAL DE 11 000 € - 413 525 726 RCS EVRY - APE 4652Z  
 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 554 13525726