




BOÎTIERS DE COMMANDE MANUELLE (BCM) SIMPLE ACTION DE TYPE A

Conformes aux normes de référence EN 54-11 : 2001 + A1 : 2005 et NF S 61-961 : 09 / 2007

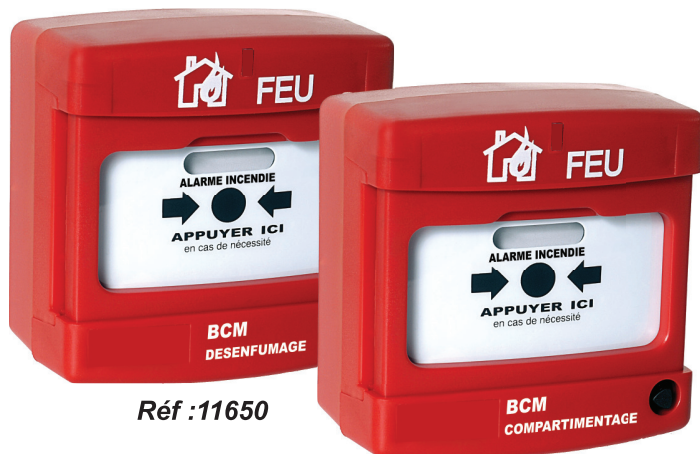

Réf : 11650

Réf : 11660

Les boîtiers de commande manuelle (BCM) sont utilisés pour le Système Détecteur Autonome Déclencheur (SDAD). Ils doivent être installés à 1,30 mètre au dessus du niveau du sol et ne pas être dissimulés par le vantail d'une porte. L'appui sur la membrane déformable, émet une information à destination du Détecteur Autonome Déclencheur (D.A.D.), utilisé pour la commande de Dispositif Actionné de Sécurité (DAS). Ils sont équipés d'une visualisation de la position de déclenchement.

- BCM Désenfumage - Réf: 11650
- N° de certificat composant - BCM 009 A0

- BCM Compartimentage - Réf: 11660
- N° de certificat composant - BCM 008 A0

accessoires



Réf : 10050



Réf : 10051



Réf : 10052

- Volet de protection - Réf: 10050
- Clip de maintien - Réf: 10051
- Clef outil mixte - Réf: 10052

Toutes exigences particulières concernant la personnalisation, le marquage,... sont réalisables à la demande. Ces prestations peuvent également être effectuées dans différentes langues.

AVANTAGES :

- Montage saillie ou encastré (boîte diamètre 60)
- Raccordement sur borne à serrage par cage
- Indicateur d'action mécanique en standard - lumineux selon configuration
- Réarmement et essai en façade avant
- Conçu pour recevoir un volet de protection éjectable à l'arrachement
- Résistances d'alarmes intégrées configurables par straps pour boucles ou lignes surveillées

CARACTERISTIQUES :

- Condition : Type A conventionnel, environnement intérieur
- Contact : Inverseur 0,5 A / 0 à 60 Vdc
- Contact avec résistance 470 Ohms, 30 mA de 0 à 15 Vdc
- Contact avec résistance 910 Ohms, 30 mA de 0 à 30 Vdc
- Contact avec résistance 10K Ohms, 30 mA de 0 à 60 Vdc
- Température de fonctionnement : - 10°C à + 50°C
- Indice de protection : IP 40 / IK 07
- Matière Déclencheur manuel : ABS
- Matière Volet de protection : Polycarbonate
- Couleurs : Rouge - (Volet de protection) Translucide
- Poids : Net - 192 g Brut - 232 g
- Dimensions : (mm) H 94 x L 94 x P 54

