


BTG05

Boîtier de détection de gaine

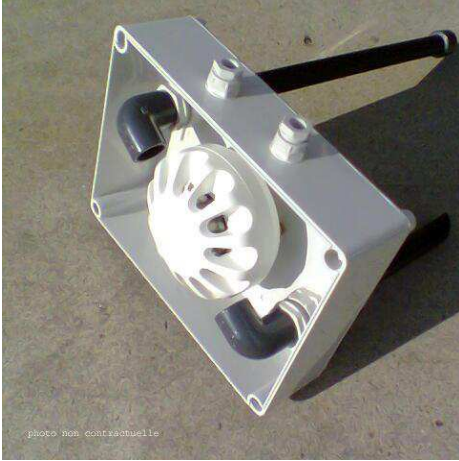

BTG05 équipé d'un détecteur

BTG05 est un boîtier de détection pour prélèvement des fumées en gaine de ventilation ; il est équipé d'un socle S05 lui permettant de recevoir un détecteur optique ponctuel des gammes C05 ou A05.

Il s'implante à l'extérieur de la gaine, dans une partie droite d'une longueur de plus de 2m afin que le prélèvement puisse être réalisé en zone laminaire.


Les dimensions extrêmes de la section de gaine doivent être de 350 à 500mm (L ou c) et de 200 à 500mm (l).
Les vitesses d'air doivent comprises entre 1 et 10m/s.

BTG05 **est fourni sans tête** de détection.

AUTRES CARACTERISTIQUES

Matière du boîtier	PVC auto - extinguable à 960°C.
Couleur	Gris RAL7035.
Encombrement (mm)	225(L) x 175(l) x 100(h) boîtier seul, hors tubes de prélèvement.
Températures d'utilisation (°C)	Celles de la tête de détection intégrée au boîtier.
Indice de protection	IP55.

IMPLANTATION DU BTG05 SUR LA GAINE :

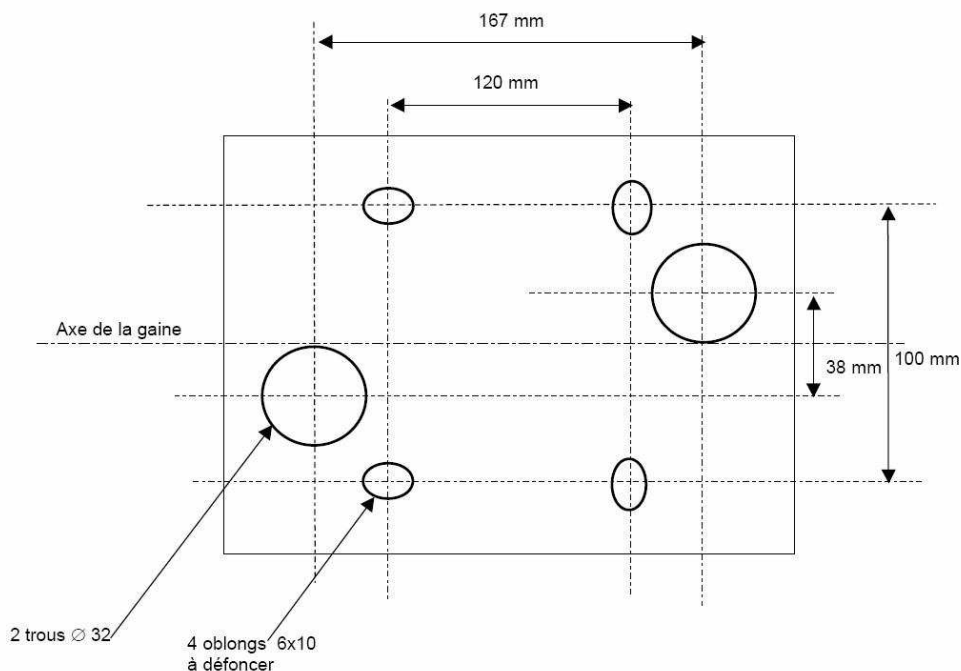

ftBTG05 Ind D - Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il jugerait nécessaires, sans préavis à sa clientèle.