

OA12F



- *Détecteur de fumée optique adressable*
- *Détecteur ponctuel avec ICC intégré*
- *Certification NF-SSI : L-050-K*
- *Référentiels normatifs : NF EN54-7, NF EN54-17, NF EN54-18 et règlement NF-SSI*
- *Aire maximale surveillée : 80 m²*
- *Hauteur maximale d'utilisation : 12 m*

Références Commerciales

Désignation	Code article	Caractéristiques
OA12F	OA12F	Détecteur optique de fumée avec ICC intégré
OA12F 100 pièces	OA12F-S	Détecteur optique de fumée avec ICC intégré en lot de 100 pièces minimum
OA12F Tropicalisé	OA12F-TROP	Détecteur optique de fumée avec ICC intégré. Tropicalisation : circuit imprimé recouvert de vernis marine sur ses 2 faces. Hors zones de contacts avec le socle.



Caractéristiques Techniques

Tension d'alimentation	de 12 à 28V, avec 24V nominal
Consommation typique (mA)	0,14 en veille, 5 en alarme et 0.14 en défaut
Surveillance du capteur	oui, diminution de la puissance lumineuse émise
Encombrement (mm)	104 (Ø) x 55 (h)
Matière	ABS blanc
Masse	130 g, socle S05 compris
Température d'utilisation	de -30 à +60 C°
Humidité acceptable (%hr)	≤ 93, sans condensation
Indice de protection	IP 32

Éléments associés

Socle avec support étiquette	S05SE
Indicateur d'action (1 par détecteur)	IND05 ou IND05E (bornes - et C)
Variante de socle	IS05 intégrant un avertisseur d'alarme sonore
Interface de sortie (relais)	R05

Câblage

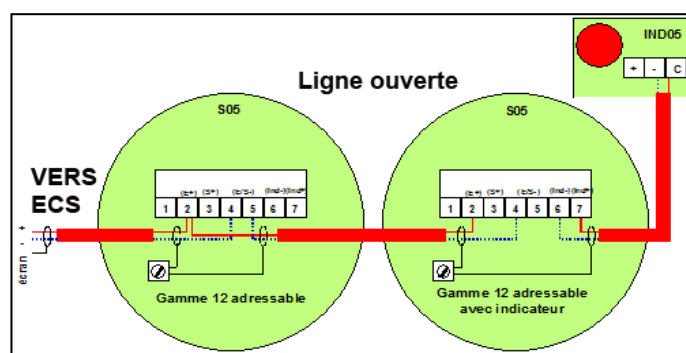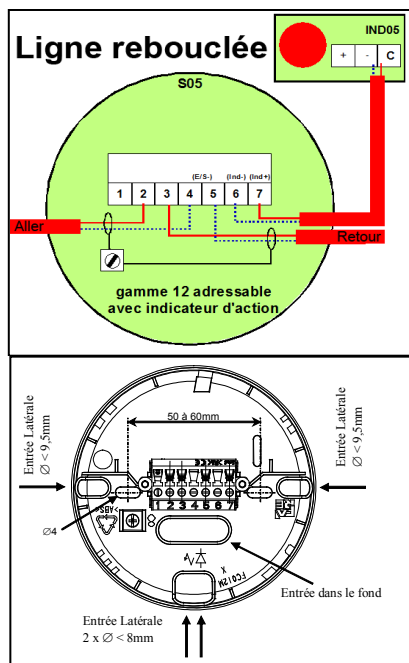

Câblage

- Borne 1 : non utilisée
- Borne 2 : E+ (et S+ en ligne ouverte)
- Borne 3 : S+
- Borne 4 : E-
- Borne 5 : S-
- Borne 6 : Ind -
- Borne 7 : Ind +