

AGS2000

Alarme Générale Sélective



AGS2000 est un diffuseur d'alarme générale sélective au sens de la norme NF S 61-936 ; il est tout particulièrement destiné à traiter la diffusion du signal d'évacuation dans les Etablissements hospitaliers Recevant du Public des types « J » et « U », établissements dans lesquels il convient de fournir un signal spécifique parfaitement identifiable par les personnels formés à cet effet.

En règle générale, son implantation doit être telle que le signal sonore soit audible en tout point des circulations des zones d'alarme ; une signalisation lumineuse accompagne la diffusion sonore.



Certification NF-SSI : **en cours**.

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Puissance sonore nominale	70dBA à 1m dans l'axe (cavalier en CV4).
Tension d'alimentation	De 16V à 58V en courant continu.
Consommation en veille	Négligeable.
Consommation en alarme (cavalier en CV4)	≈ 20 mA avec socle classique (réf. com. AGS2000) ≈ 45 mA avec socle SDLI (réf. com. AGS2000SDLI)
Mode de surveillance de ligne	Par inversion de polarités.
Ambiance d'utilisation	De 0°C à +50°C avec ≤ 90% sans condensation.
Ambiance de stockage	De -10°C à +50°C avec ≤ 85% sans condensation.

CARACTERISTIQUES ELECTROMECHANIQUES

Encombrement (Ø x h)	109 x 84mm.
Masse	200g.
Matière	ABS V0.
Indice de protection	IP21C.
Verrouillage tête – socle	par clips.
Déverrouillage	par outil.
Raccordement	par bornes à vis pour conducteur ≤ 2,5mm ² .

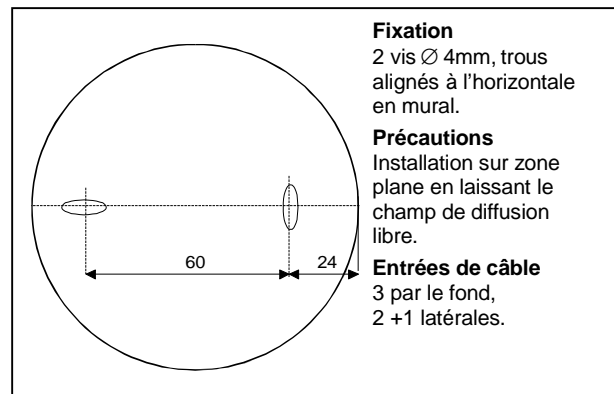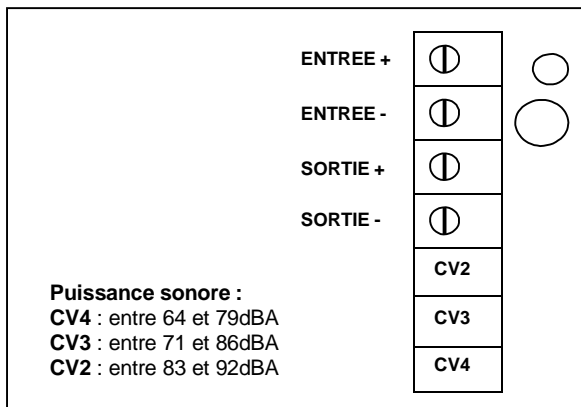

ftAGS2000 Ind D - Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il jugerait nécessaires, sans préavis à sa clientèle.



ALPHA SECURITE DISTRIBUTION

2ter, avenue de France - BP33 - 91301 MASSY Cedex
 TEL : 01 69 93 81 90 - FAX : 01 69 93 81 99 - SITE : asd-incendie.fr
 SARL AU CAPITAL DE 11 000 € - 413 525 726 RCS EVRY
 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 554 13525726