

AVSU FP105

Diffuseur Sonore Non Autonome



Conforme aux types A et B de la norme NF EN54-3, **AVSU FP105** est un diffuseur sonore non autonome (DSNA) de classe C au sens de la norme NF S 32-001.

Il est certifié NF-SSI sous le N°: DS-014-A.

Sa conception destine ce produit à un large panel d'applications et notamment des applications industrielles où le bruit ambiant exige très souvent la mise en œuvre d'une puissance acoustique conséquente.

Il est à noter que pour garantir l'indice de protection et la possibilité d'utiliser ce produit tant en intérieur (type A) qu'en extérieur (type B), le câblage doit être réalisé à l'aide des passes fils fournis avec le produit.



CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Pression sonore nominale (*)	114dBA à 1m et 108dBA à 2m (classe C)
Tension d'alimentation	De 14V à 60V en courant continu.
Consommation en veille	Négligeable.
Consommation en alarme (courant efficace moyen)	140mA sous 24Vdc, soit de 250mA sous 14V à 75mA sous 60V
Mode de surveillance de ligne	Par inversion de polarités.
Ambiance d'utilisation	De -10°C à +50°C avec $\leq 93\%$ sans condensation.
Couleur	Blanche

(*) : mesure réalisée dans les conditions préconisées par la norme NF S 32-001.

CARACTERISTIQUES ELECTROMECHANIQUES

Encombrement (l x h x p)	122 x 80 x 135 mm, étrier compris.
Masse	800g.
Matière	ABS V0.
Indice de protection	IP54C.
Liaison mécanique tête – étrier	Système vis-écrou.
Accès aux raccordements	Par outil.
Raccordement	Par bornes à vis pour conducteur $\leq 2,5\text{mm}^2$.

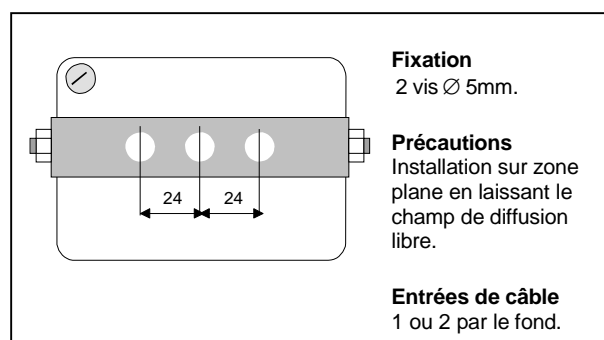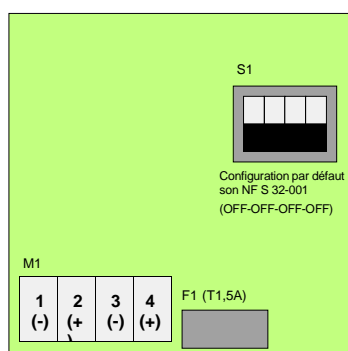

ftasvufp105 Ind B - Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il jugerait nécessaires, sans préavis à sa clientèle.



ALPHA SECURITE DISTRIBUTION

2ter, avenue de France - BP33 - 91301 MASSY Cedex
 TEL : 01 69 93 81 90 - FAX : 01 69 93 81 99 - SITE : asd-incendie.fr
 SARL AU CAPITAL DE 11 000 € - 413 525 726 RCS EVRY
 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 554 13525726